


CONFERENCE MAX

ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА
РОЗЕТОЧНАЯ СТАНЦИЯ С ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ
И УГЛУБЛЁННЫМ КОРПУСОМ



В СТОЛЕ



Сферы применения



ОФИС



ОБРАЗОВАНИЕ



ДОСУГ



МЕДИЦИНА




РАБОТА ДОМА

CONFERENCE MAX

ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА
РОЗЕТОЧНАЯ СТАНЦИЯ С ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ
И УГЛУБЛЁННЫМ КОРПУСОМ



Розеточная станция **Conference**, конструктивно представляющая собой встраиваемый в поверхность стола лючок с крышкой, является идеальным решением для оснащения столов в комнатах для переговоров и совещаний, когда требуется равный доступ к розеткам питания и мультимедийным разъёмам для участников, сидящих по обе стороны стола. Низко расположенные в лючке розетки и разъёмы позволяют закрыть верхнюю крышку после того, когда устройства участников подключены. Система специальных щёток позволяет плавно вытягивать кабели из лючка и фиксировать их положение, одновременно защищая розетки и разъёмы от попадания пыли.

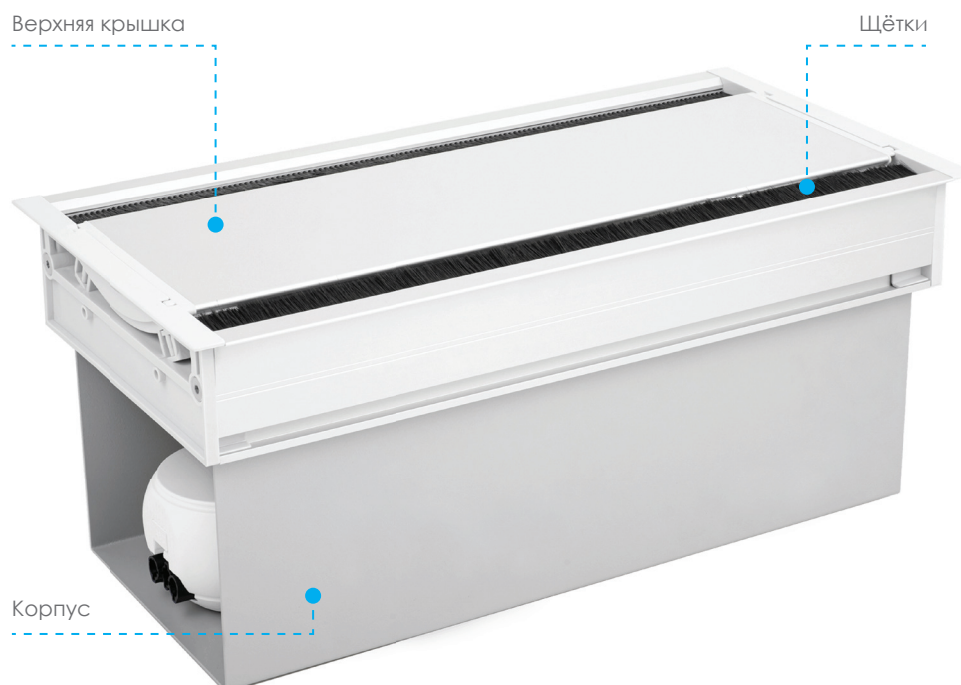

Длина верхней крышки	447 мм
Размеры установочного отверстия	435 x 156 мм

Особенности


- Сопутствующий розеточный модуль **Link**, расположенный на нижней стороне корпуса, соответствует стандартам IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2013
- Верхняя крышка доступна в серебристом, чёрном или белом исполнении.
- Станция доступна в трёх вариантах размера: MIN, MID и MAX в зависимости от выбранной конфигурации.

Доступные цвета




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Перед изготовлением установочного отверстия в поверхности стола получите от поставщика технический эскиз, содержащий необходимые размеры отверстия. Убедитесь в том, что имеются достаточные зазоры: 150 мм вниз от поверхности стола и 30 мм между краями отверстия и рабочей поверхностью.

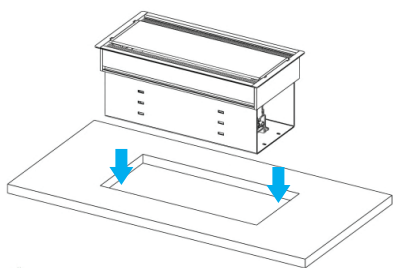


1. Поместите станцию Conference в заранее подготовленное установочное отверстие в поверхности стола.

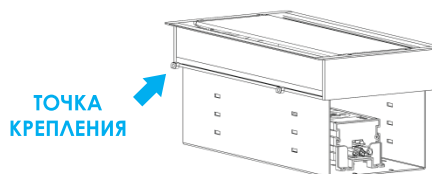

2. Установите скользящую точку крепления на предназначенных для неё направляющих.

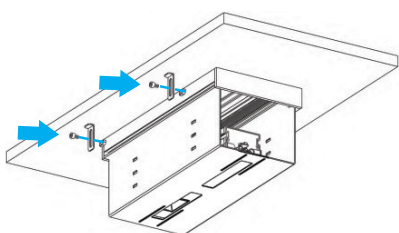

3. Расположите L-образные фиксирующие скобы на скользящих точках крепления.



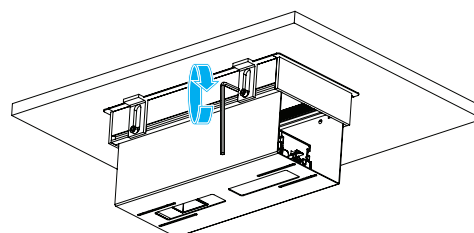


4. Затяните фиксирующие болты при помощи шестигранного ключа.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Станция Conference **MAX** с внутренним розеточным модулем **Link**, содержащим до 6 модульных панелей с розетками питания или мультимедийными разъёмами.


MIN 247 мм / MID 347 мм / MAX 447 мм

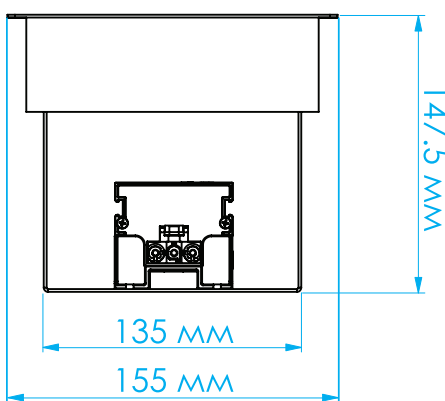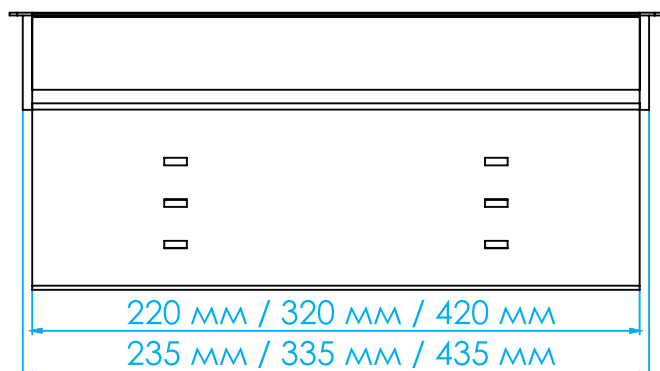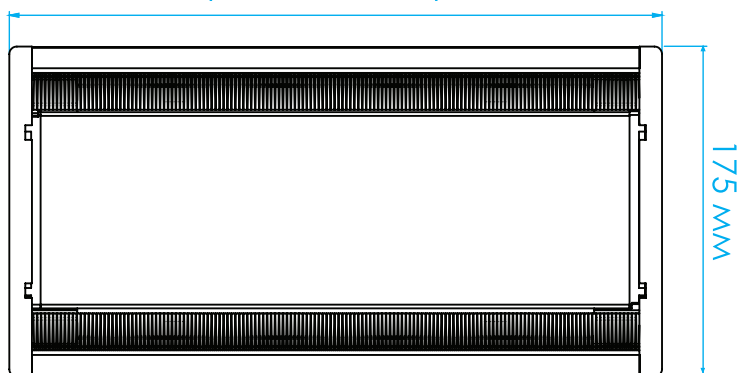


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ

Пример последовательного подключения модулей ABL для 3,15 А

3.15 А – до 6 разъемов питания

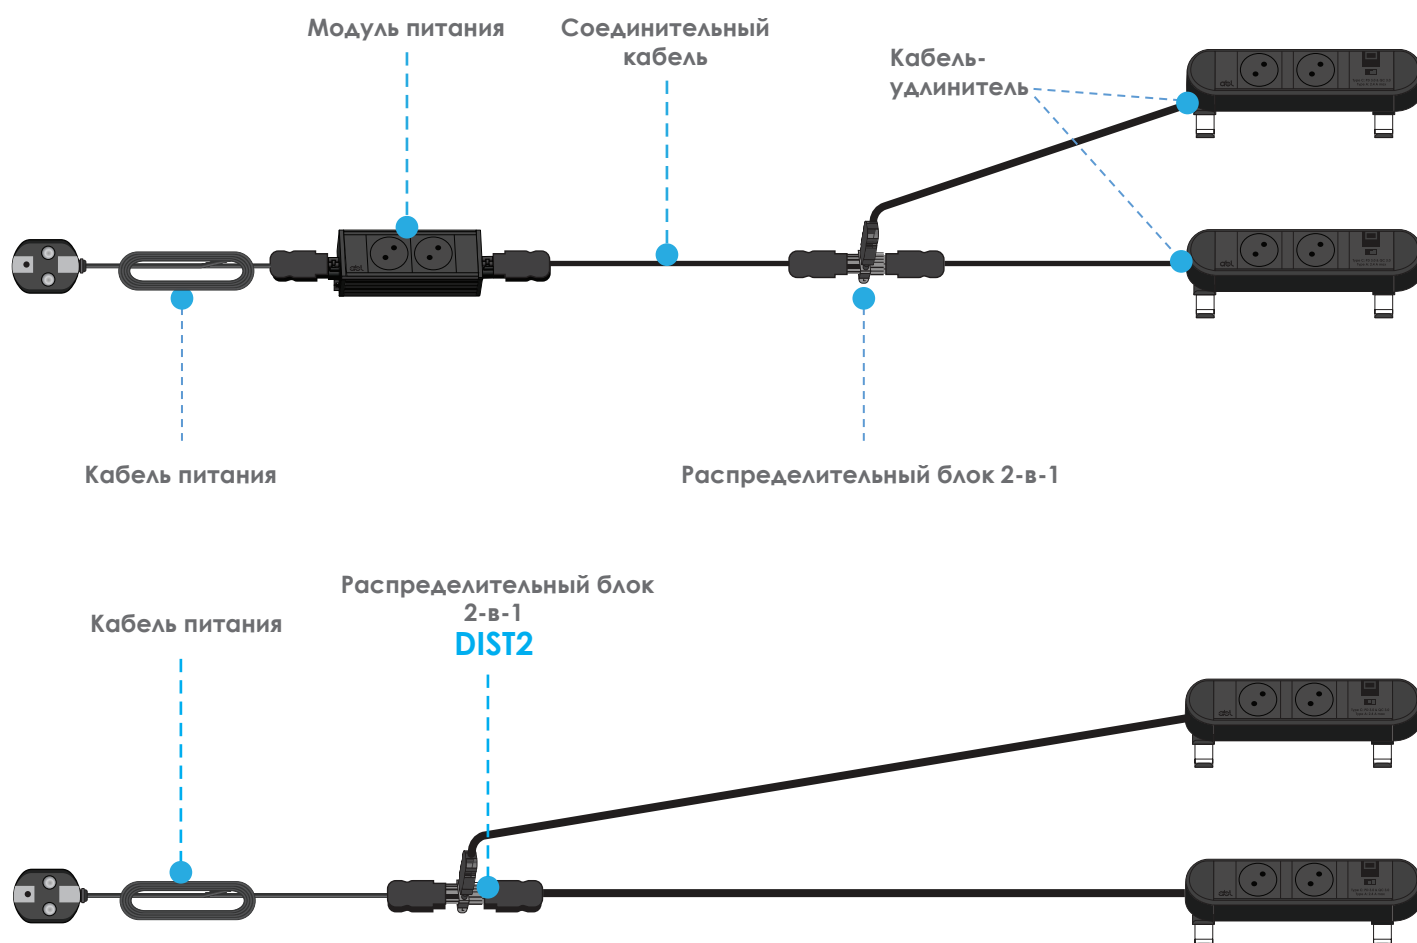

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ



Кабель питания,
3-полюсный разъем
к вилке Schuko



Соединительный
кабель, 3-полюсный
разъем (вилка) к
3-полюсному разъему
(розетка)



3-полюсный разъем,
розетка



Распределительный
блок для организации
последовательного
подключения