


# LEVEL

ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОВЕРХНОСТЬ  
СТОЛА РОЗЕТОЧНАЯ СТАНЦИЯ



в столе



## Сфера применения



ОФИС



ОБРАЗОВАНИЕ



ДОСУГ



МЕДИЦИНА



РАБОТА ДОМА

# LEVEL

## ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА РОЗЕТОЧНАЯ СТАНЦИЯ



**Level** представляет собой встраиваемую в поверхность стола розеточную станцию. Выступающая рамка изделия с закруглёнными краями не только имеет стильный и элегантный вид, но и защищает розетки и разъёмы станции от попадания разлитой на поверхности стола жидкости. Станция доступна в трёх вариантах размера и различных цветах, что позволяет подобрать решение, идеально подходящее к любому офисному рабочему столу или столу для заседаний и переговоров.

Розетки питания различных типов со встроенными предохранителями и без предохранителей

Рамка чёрного, белого или серебристого цвета





Широкий выбор взаимозаменяемых модульных панелей с мультимедийными разъёмами

Розетки USB Type-A и Type-C со светодиодными индикаторами для зарядки мобильных устройств

### Особенности

- Соответствие стандарту IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2013
- Элегантная рамка чёрного, белого или серебристого цвета
- Модульные части, доступные в чёрном или белом исполнении, оба варианта имеют серебристый профиль
- Изделие доступно в четырёх вариантах размера:  
**MIN:** 274 x 84 мм, возможность установки до 3 модульных панелей;  
**MID:** 299 x 84 мм, возможность установки до 4 модульных панелей;  
**MAX:** 354 x 84 мм, возможность установки до 5 модульных панелей;
- Возможность установки в столешницы толщиной от 15 до 40 мм
- Все стандартные опции оснащены кабелем 0,5 м для подключения к 3-полюсному сетевому разъёму питания

### Доступные типы розеток питания и мультимедийных разъёмов

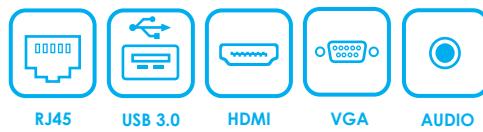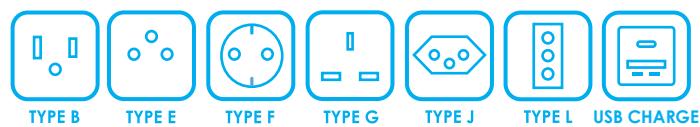

### Доступные цвета



Разъемы



Корпус

### Взаимозаменяемые мультимедийные модульные панели




Для одного порта  
RJ45/USB/HDMI



Для двух портов  
RJ45/USB/HDMI



Для порта  
VGA



Для портов  
VGA/Audio



Панель-заглушка


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## Размеры установочного отверстия:

**MIN:** 229 x 67 мм

**MID:** 281 x 67 мм

**MAX:** 335 x 67 мм

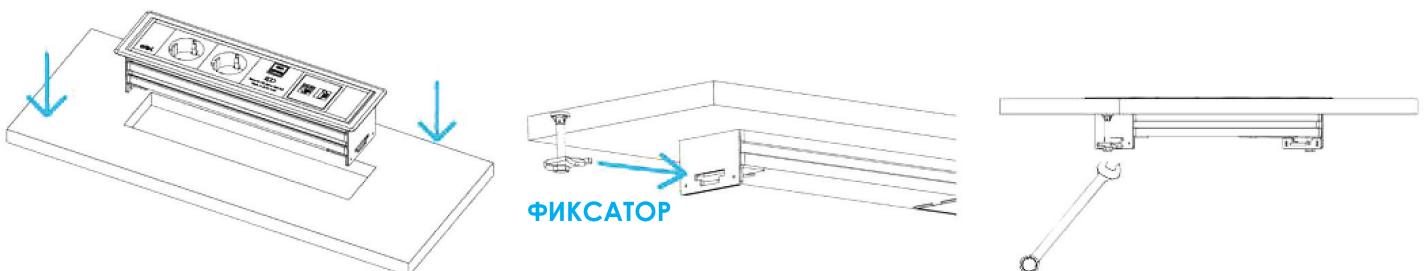


**1.** Поместите станцию в заранее подготовленное установочное отверстие в поверхности стола.

**2.** Вставьте фиксатор в отверстие рамки.

**3.** Закрепите модуль, затянув болт фиксатора при помощи гаечного ключа на 10.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


**\*Примечание:** длина модуля зависит от выбранной конфигурации

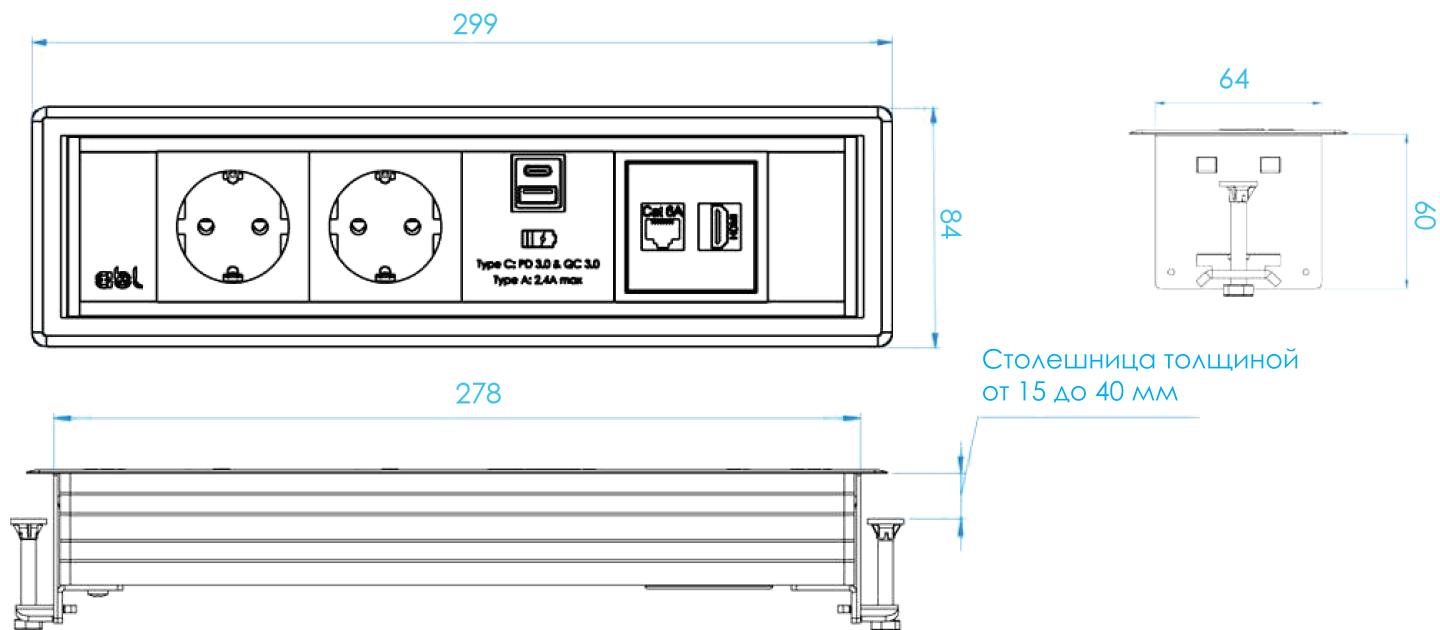

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ

## Пример последовательного подключения модулей ABL для 3,15 А

3,15 А – до 6 разъемов питания

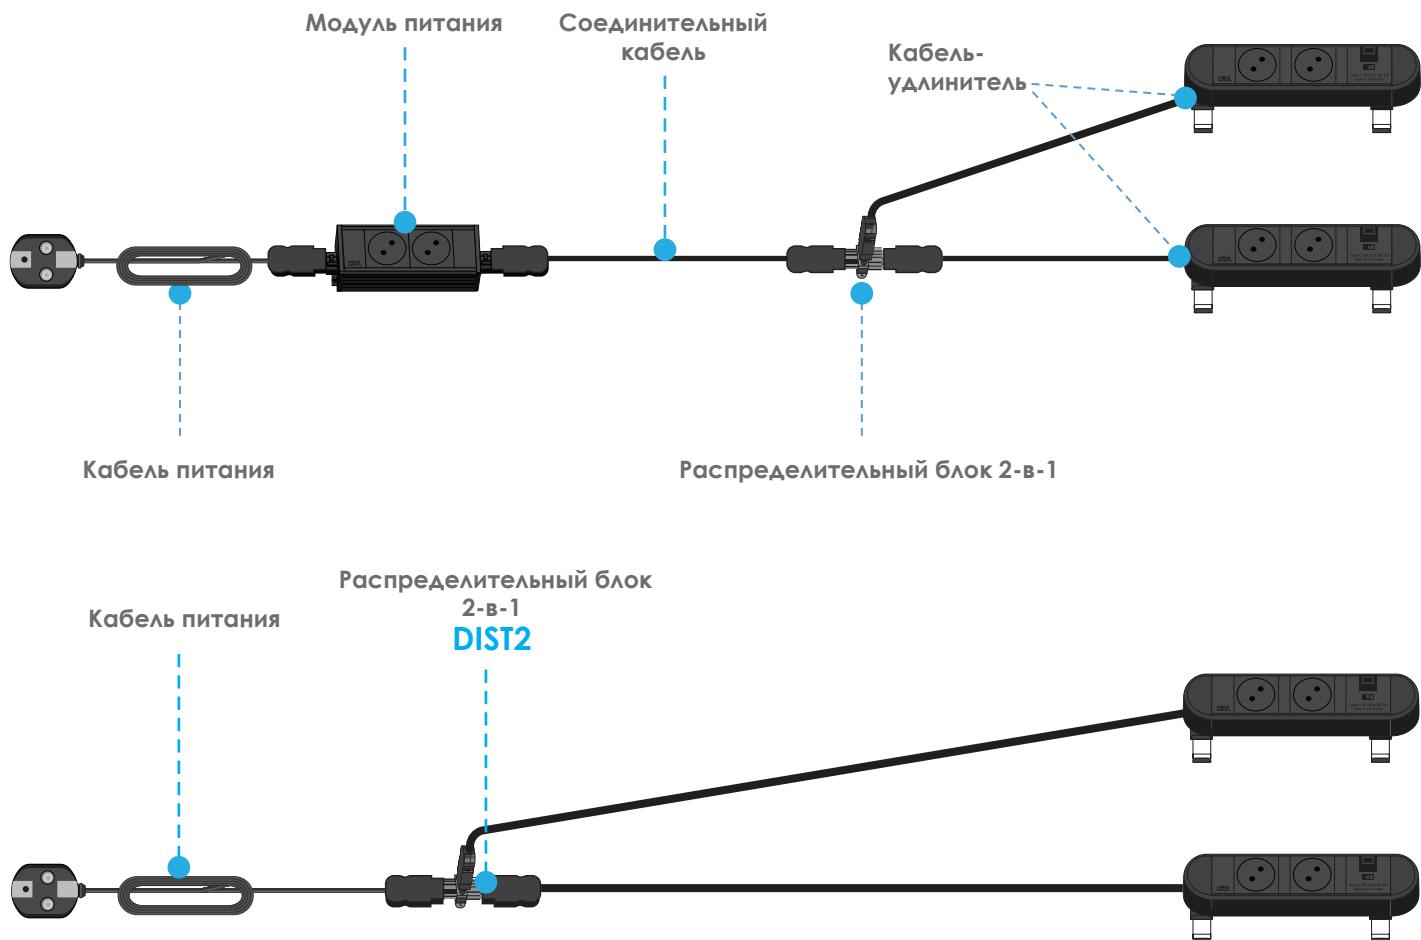

## КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ



Кабель питания,  
3-полюсный разъем  
к вилке Schuko



Соединительный  
кабель, 3-полюсный  
разъем (вилка) к  
3-полюсному разъему  
(розетка)



3-полюсный разъем,  
розетка



Распределительный  
блок для организации  
последовательного  
подключения