

GM110B-M**110”****4K Монитор****Особенности:**

- ADSDS технология
- 4K разрешение
- Яркость 500 кд/м²
- Тонкая передняя рамка 17 мм
- Сквозной сигнал интерфейса DP
- Сквозной сигнал интерфейса RS232
- Встроенная акустическая система
- Усиленная конструкция корпуса для коммерческого применения
- Эксплуатация в режиме 24 x 7
- Монтаж в портретном и пейзажном режиме


Технические характеристики

Экран

Модель	GM110B-M
Размер по диагонали	110"
ЖК технология	ADS
Тип подсветки	DLED
Разрешение	3840 × 2160
Размер видимой области экрана (Г / В)	2436.48 × 1370.52 мм
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	500 кд/м ²
Контрастность	1200:1
Углы обзора (Г / В)	178° / 178°
Время отклика	8 мс
Срок службы	50,000 ч

Интерфейсы

A/V входы	HDMI × 4 (1.4 × 2, 2.0 × 2) / DP × 2 (1.2 × 2)
A/V выходы	DP × 1 (1.2)
Внешнее управление	RS232 × 1 (RJ45)



Встроенная акустическая система

Мощность	10 Вт × 2 (8Ω)
----------	----------------

Питание

Напряжение питания	~ 100~240В 50/60 Гц
Мощность потребляемая в рабочем режиме	≤ 500 Вт
Мощность потребляемая в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт

Условия эксплуатации


Температура рабочего режима	0°C~40°C
Относительная влажность рабочего режима	10%~80% RH

Технические характеристики

Корпус и упаковка

Ширина передней рамки	17 мм
Габариты корпуса (ШхВхГ)	2474 × 1408 × 99 мм
Вес нетто	80 кг
Габариты упаковки (ШхВхГ)	2680 × 1730 × 320 мм
Вес брутто	110 кг
Крепежные отверстия	1500 × 600 мм
Крепежные винты	M8
Напольная подставка	опция
Комплект поставки	шнур питания (1,8 м), пульт ДУ (без батареек), настенный кронштейн, руководство пользователя

Габаритный чертёж

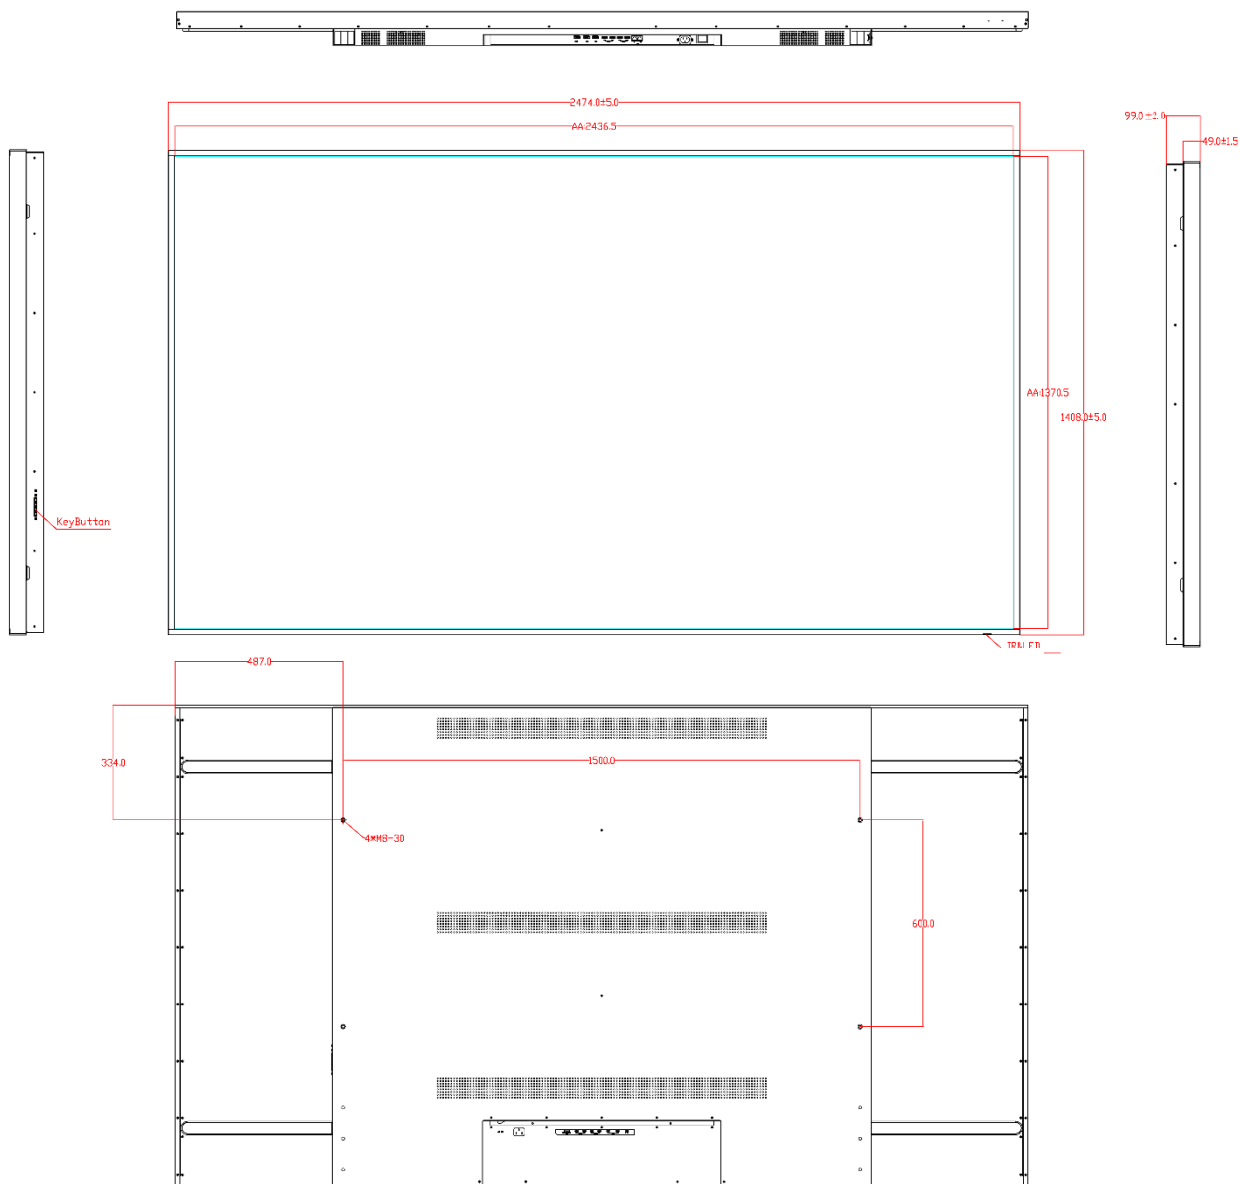

Технические характеристики

Внешний вид



*напольная подставка не входит в комплект поставки