

4K30 ePTZ-камера





MZC-F22UV5

Основные особенности

- Превосходное качество видео 4K UHD;
- Горизонтальный угол поля зрения до 110°, одной камеры достаточно, чтобы вся переговорная попала в кадр;
- Технология автоматического кадрирования на основе алгоритма искусственного интеллекта, автоматическое обнаружение участников и выбор оптимального ракурса, при котором все участники собрания попадут в кадр;
- Два встроенных микрофона с высокой чувствительностью, радиус захвата звука до 5 м;
- Стандартный интерфейс USB-C 3.0, поддержка протоколов UVC, UAC;
- Сертификация Zoom, Varco;
- Предназначен для компактных переговорных и небольших конференц-залов.

Габаритные размеры

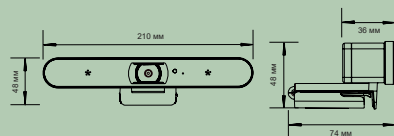

- ❶ Модуль камеры
- ❷ Световой индикатор камеры
- ❸ Микрофон
- ❹ ИК-датчик

Технические характеристики

Модель	MZC-F22UV5
Камера	
Светочувствительная матрица	1/2.8" CMOS, 8.46 Мп
Макс. разрешение	4K30
Формат видео	YUY2, NV12: 1080p30/25, 720p30/25, 360p30/25 MJPEG, H264, H265: 4K30/25, 1080p30/25, 720p30/25, 360p30/25
Цифровое увеличение	4x
Фокусное расстояние	f=2.1 мм
Диафрагма	F2.2
Угол поля зрения объектива	0 : 120°, горизонтальный: 110°, вертикальный: 74°
Настройка видео	яркость, оттенок, насыщенность, контрастность, резкость
Баланс белого	автоматический
Экспозиция	автоматическая
Интеллектуальные функции	автоматическое кадрирование
Отношение сигнал/шум	≥50 дБ
PTZ-функции	
Меню	да
ePTZ	да
Аудио	
Аудиовход	два встроенных микрофона
Дальность захвата звука	5 м
USB	
Интерфейс USB	1 x USB-C 3.0
UVC	да
UAC	да
Поддерживаемые ОС	Windows, Mac OS, Android OS, Linux
Общие	
Потребляемая мощность	< 2.5 Вт
Питание	сеть 5 В(Питание по USB); < 0,5 А
Диапазон рабочих температур	0 - +40°C ; относительная влажность : 10-90%
Диапазон температур хранения	-20 - +60°C ; относительная влажность : 10-95%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	210 x 74 x 48 мм
Масса	≥0.28 кг