



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



”

## QAL CP506LMT IP66




Потолочная акустическая система  
с безрамочной решеткой

## Основные особенности

- Высококачественный звук
- Удобная и быстрая установка позволит сократить расходы
- Стильный дизайн, безрамочная решетка


## Технические характеристики

Параметры	Значения
Мощность, 100 В	3,6 Вт
Мощность, 70 В	1,5, 3 Вт
Уровень звукового давления (1 Вт/м)	92 дБ
Уровень звукового давления, макс. (1 м)	99 дБ
Частотный диапазон	100 Гц – 16 кГц
Диаметр вырезного отверстия	140 мм
Габаритные размеры (ØxB)	160 x 55 мм
Монтаж	потолочный
Материал корпуса	АБС-пластик
Масса	0,5 кг
Цвет	белый
Излучатели	1 x 5" (широкополосный)

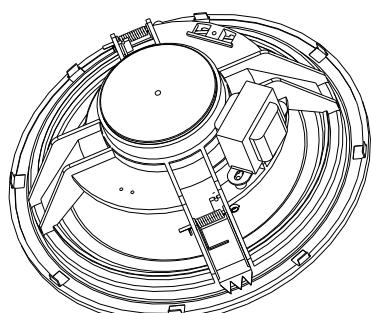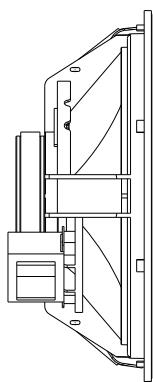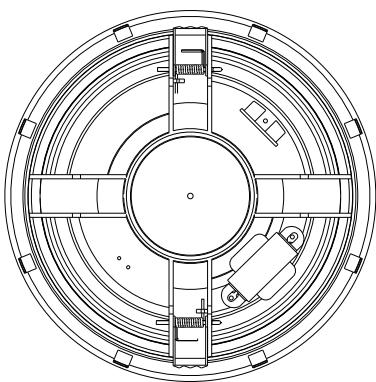


## Монтаж


1. Вырежьте отверстие в потолке.
2. Подключите кабель к клеммным колодкам устройства.
3. Вытяните монтажные крепления и аккуратно вставьте устройство в вырезное отверстие.

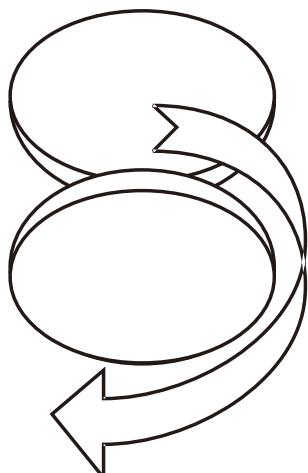

1

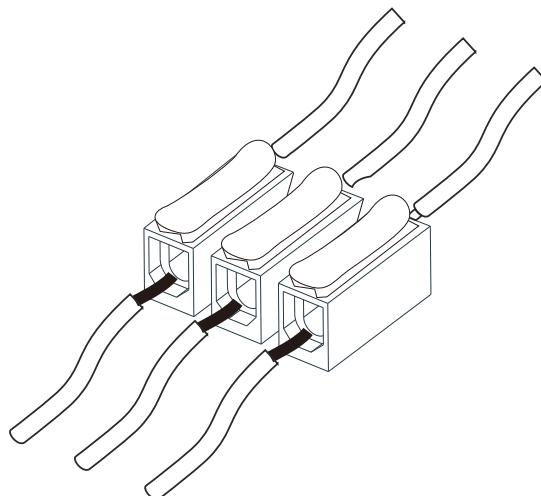

2

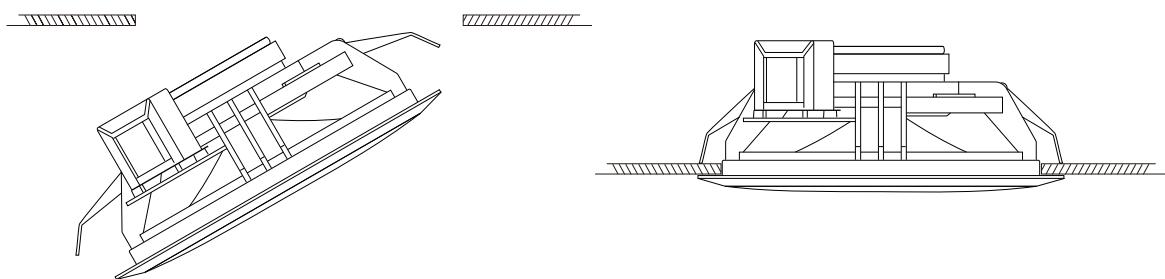

3



**QTEX.RU**