

QCF-DP-M\HD-M-4K

2000 ± 30






Схема подключения

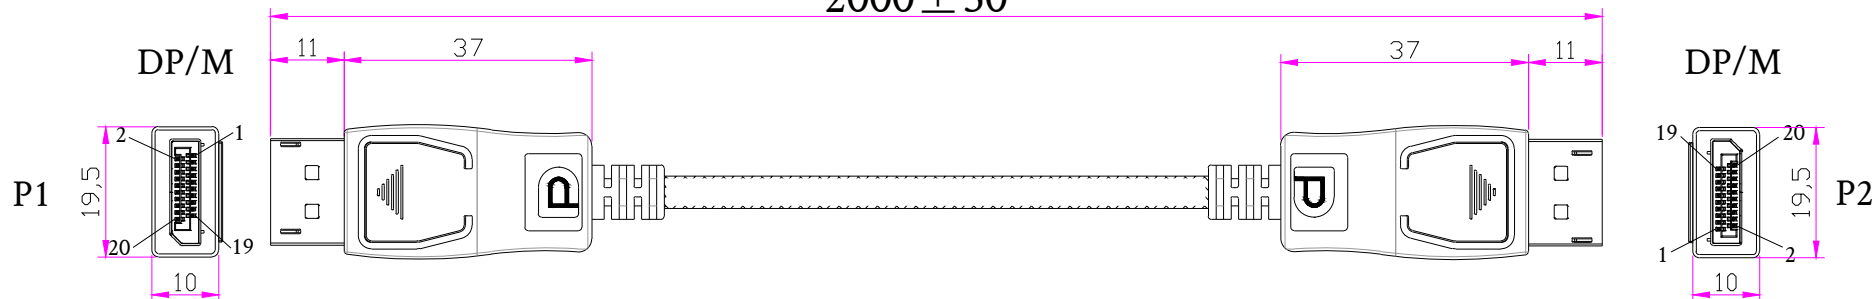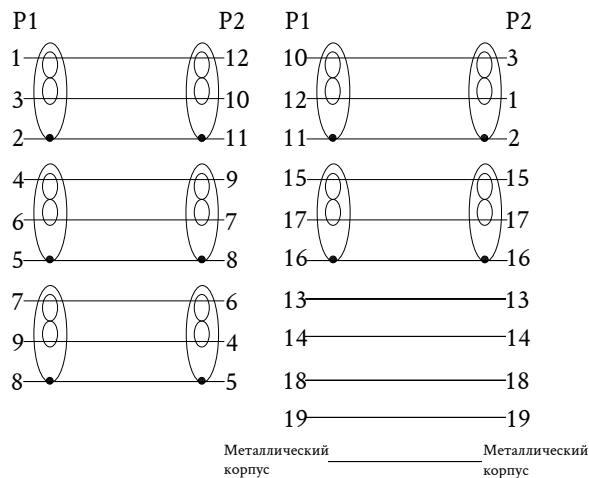

Тестирование:

1. Постоянный ток: 300 В
2. Сопротивление: 5 Ом
3. Сопротивление изоляции: 10 МОм
4. 7680*4320p 60 Гц

Оба конца снабжены пылезащитными колпачками

Упаковка: 1 шт. / зип-пакет

30AWG [1/0.254BC*1P+D(1/0.254BC+PE) +AL+ML]*5+30AWG (1/0.254BC)*4C +AL+D(1/0.254BC)+B(96/0.12ALM) Внешний диаметр 5.5 мм+ПВХ

Qtex