

SR**AA-03

43"/49"/55"/65" /75"/86"

700nits Android SoC Digital Signage



Особенности:

- ADS экран
- UHD разрешение
- Яркость 700 кд/м²
- Android 9.0
- Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53
- HDMI вход
- Сверхтонкая передняя рамка
- Легкая конструкция с алюминиевой рамой
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- VESA крепление
- Режим работы 7 × 24
- Срок службы 50,000 ч

Технические характеристики

Наименование	SR43AA-03	SR49AA-03	SR55AA-03	SR65AA-03	SR75AA-03	SR86AA-03
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Экран

Размер по диагонали	43"	49"	55"	65"	75"	86"
Технология	ADS					
Разрешение	3840 × 2160					
Соотношение сторон	16 : 9					
Яркость	700 кд/м ²					
Контрастность	≥ 1200:1					
Углы обзора	178° / 178°					
Глубина цвета	16.7M					
Время отклика	8 мс					
Режим работы	24/7					
Срок службы	50,000 ч					
Обработка поверхности	матовость 25%					

Системная плата

ЦПУ	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц					
ГПУ	Mali-G52					
ОЗУ	2 Гб					
ПЗУ	16 Гб					
ОС	Android 9.0					
Разъемы (вход)	HDMI IN 2.0 ×2 / AV in 3.5 мм × 1 / USB 2.0 x2 / RS232 / RJ-45 / TF слот					
Разъемы (выход)	500mV RMS(MAX) ×1					
Удаленное управление	RS232					
Сетевые подключения	WIFI (802.11b/g/n) / LAN × 1 (10/100M) / Bluetooth 4.2					

Встроенная акустика

Динамики	10Вт × 2 (6Ω)					
----------	---------------	--	--	--	--	--

Электропитание

Напряжение питания	~ 100–240В 50/60Гц					
Мощность потребляемая в рабочем режиме	157 Вт	163 Вт	165 Вт	190 Вт	247 Вт	350 Вт
Мощность потребляемая в режиме ожидания	0,5 Вт	0,5 Вт	0,6 Вт	0,6 Вт	0,6 Вт	0,6 Вт

Технические характеристики

Наименование	SR43AA-03	SR49AA-03	SR55AA-03	SR65AA-03	SR75AA-03	SR86AA-03
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Корпус и упаковка

Цвет корпуса	чёрный					
Материал корпуса	алюминий					
Передняя рамка, мм	6 мм					
Вес нетто, кг	8,5	9,8	11,9	15,9	21	33
Вес брутто, кг	15	18	21	29	35	53
Габариты корпуса (шхгхв), мм	956,2 x 546,2 x 61,7	1088 x 619,1 x 61,7	1224,6 x 689 x 61,7	1444,5 x 821 x 61,7	1665,7 x 946,4 x 61,7	1917,1 x 1088,1 x 62,1
Габариты упаковки(шхгхв), мм	1115x209x700	1243x209x773	1379x209x853	1589x209x914	1819x209x914	-
Крепление VESA	400 × 200	400 × 300	400 × 300	400 × 400	400 × 400	400 × 400

Условия эксплуатации и хранения

Температура рабочего режима	0°C~50°C
Относительная влажность рабочего режима	10%-85%
Температура хранения	-20°C~60°C
Относительная влажность рабочего режима	5%-95%

Комплект поставки


Дисплей	1 шт.
Шнур питания 1,5 м	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
ИК приёмник	1 шт.
WiFi антенна	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Технические характеристики


Габаритный чертёж

SR43AA-03


Единица измерения: мм

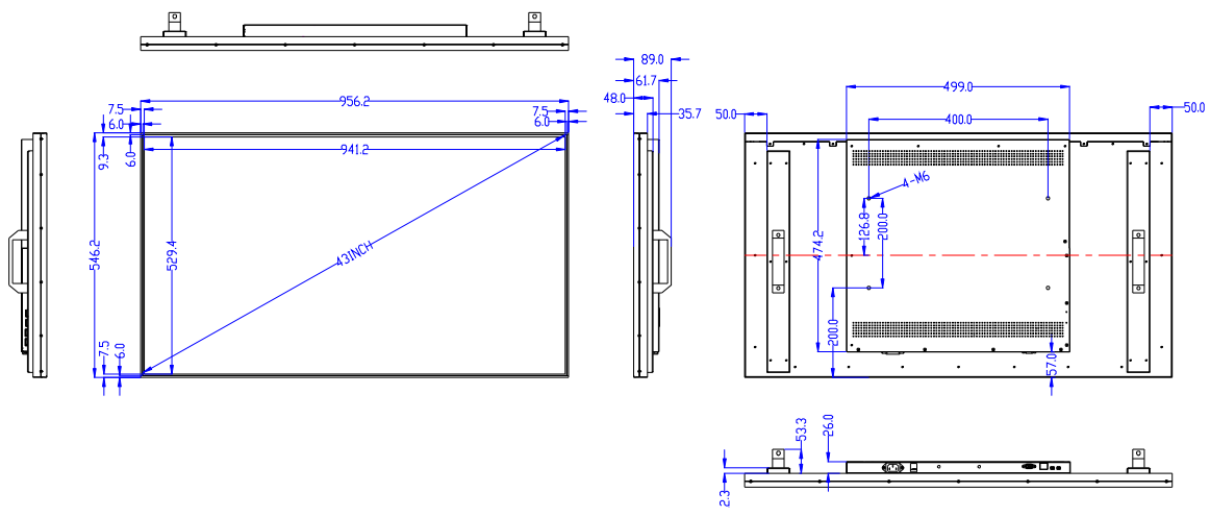

SR49AA-03

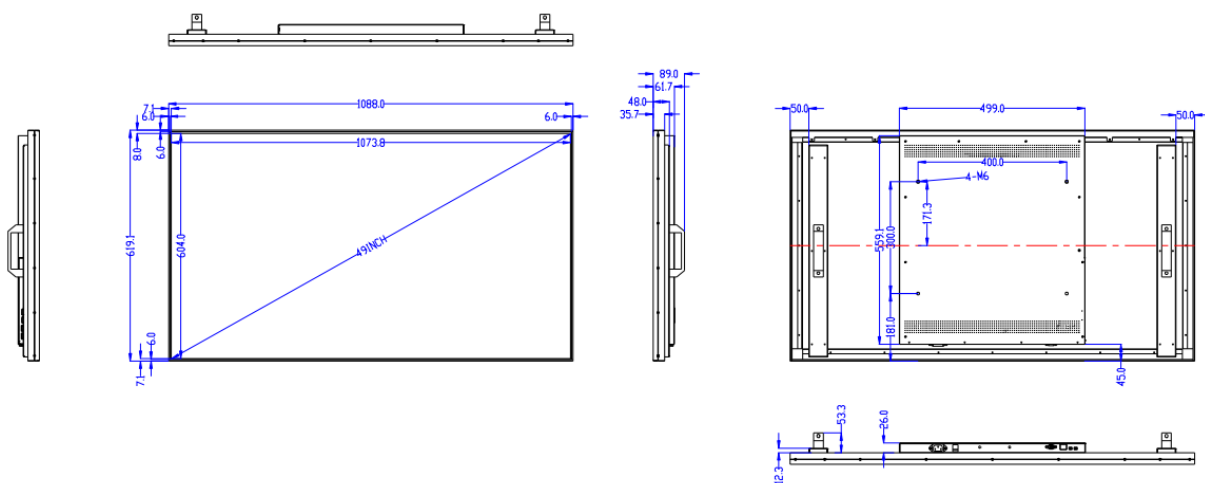

SR55AA-03

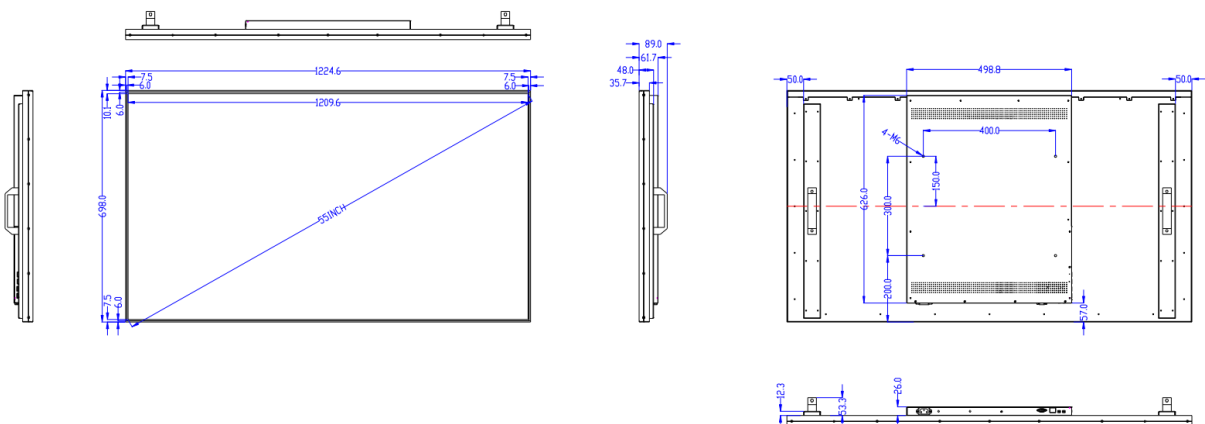


Технические характеристики


Габаритный чертёж

SR65AA

Единица измерения: мм

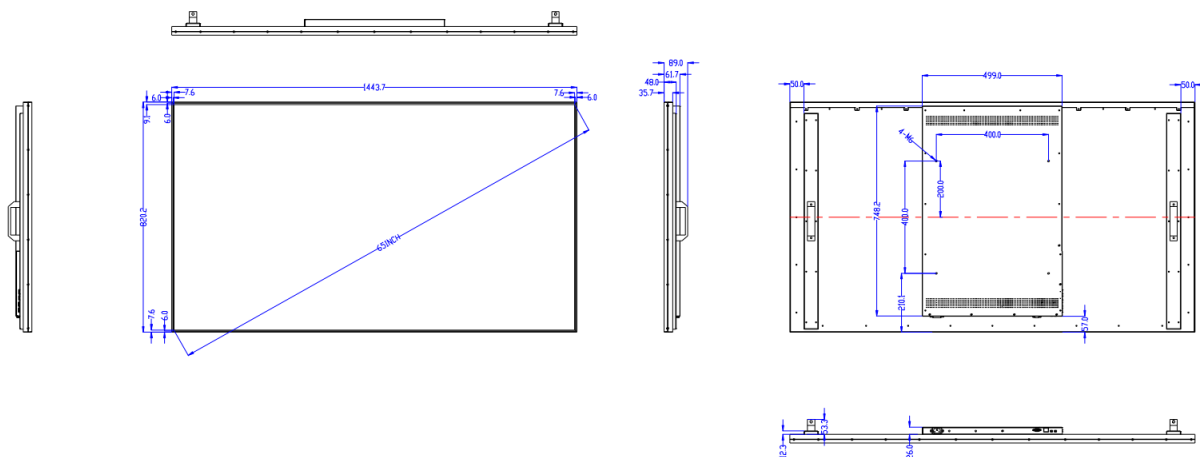

SR75AA-03

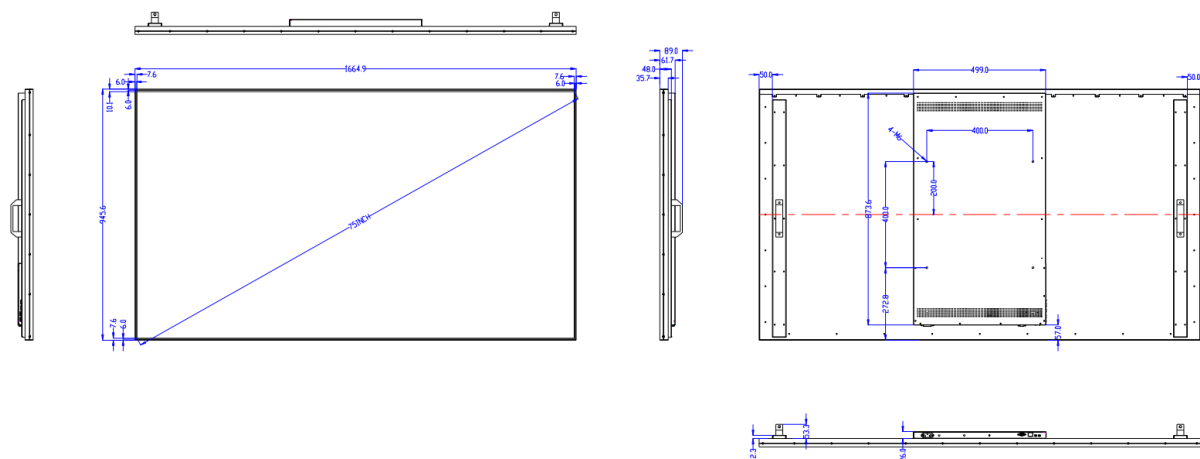

SR86AA-03

