

## VIEW™ | AV декодер

### VL9100 - IP A/V декодер

VL9100 упрощает проектирование и инсталляцию больших многозонных распределенных аудио/видео систем. HD A/V сигналы могут быть доставлены фактически к неограниченному числу мониторов, если установить около каждого из них VL9100. Такое подключение исключает необходимость установки дополнительных компонентов для управления мониторами – эту функцию выполняет VL9100.



### УПРАВЛЯЮЩИЙ АУДИО И ВИДЕО ДЕКОДЕР


#### ПРИМЕНЕНИЕ

- + Digital Signage
- + Отели и корпоративные мероприятия
- + Церкви
- + Конференции
- + Аварийное оповещение
- + Образование
- + Здравоохранение
- + Офисные коммуникации

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Использование стека протоколов TCP/IP как способ дистрибуции сигнала устраняет ограничение по числу подключаемых мониторов.
- + Технология StreamNet™ от ClearOne обеспечивает синхронизацию всех зон, поэтому задержка воспроизведения в каждой зоне составляет не более 500 мс, что предотвращает эхо и поддерживает соответствие видео и звука.
- + Технология DualDrive автоматически определяет, какой тип сигнала (VGA или Y/Pr/Pb) будет использован и коммутирует сигнал на соответствующий разъем.
- + Аналоговый и цифровой (S/PDIF) выходы аудио.
- + Декодирование SD и HD видео.

## > ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

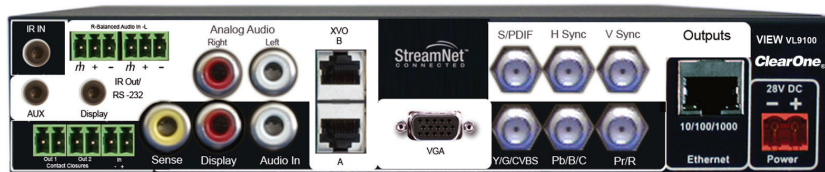

## > СПЕЦИФИКАЦИЯ VL9100

**Поддерживаемы стандарты ТВ**  
NTSC, PAL

**Выходные разъемы для видео:**  
Композитный  
S-Video  
Компонентный  
RGBHV  
VGA (макс. 1280 x 768)

**Входные разъемы для аудио**  
Аналоговый RCA для подключения ТВ/монитора

**Выходные разъемы для аудио**  
Один выход S/PDIF  
(цифровой стерео или многоканальный), RCA

**Выход балансного аудио**  
Два (разъем Phoenix)

**Разъем Ethernet**  
RJ45, 10/100/1000 МБ/с

**Подключение питания**  
Разъем 2-pin Phoenix  
(20-32 В)

**Выходы на ИК-излучатель/протокол RS-232:**  
Один (стерео Jack 3.5 мм)

**Вход ИК-приемника:**  
Один (стерео Jack 3.5 мм)

**Дополнительный выход (ИК/RS-232)**  
Один (стерео Jack 3.5 мм)

**Светодиодные индикаторы (3)**  
Наличие сигнала  
Включение питания  
Состояние кодера

**Видео выход XVO Extended**  
Два (2) RJ45

**ИК-излучатель**  
Один включен в комплект

**3 группы замыкаемых контактов**  
Один вход  
Два выхода

**Энергопотребление**  
Ток – 336 мА

**Тепловыделение**  
9,18 Ккал/час

**Размеры (Ш x В x Г)**  
244 x 45 x 220 мм

**Вес**  
2.722 кг

**Аксессуары**  
MMP100

**NetPower™**  
1

**Соответствие стандартам**  
RoHS

**Артикул**  
VL9100



MMP100

Powered by StreamNet™