



КОМПЛЕКТЫ РОЗЕТОЧНОЙ СТАНЦИИ СЕРИИ CONFERENCE



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



РАБОТА ДОМА



МЕДИЦИНА



ДОСУГ



ОБРАЗОВАНИЕ



ОФИС


CONFERENCE



ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА РОЗЕТОЧНАЯ СТАНЦИЯ С ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ И УГЛУБЛЁННЫМ КОРПУСОМ

Розеточная станция Conference представляет собой встраиваемый лючок с крышкой для переговорных и залов совещаний. Она обеспечивает удобный доступ к розеткам питания и мультимедийным разъемам для участников по обе стороны стола.

Низкое расположение розеток и разъемов позволяет закрыть крышку после подключения устройств участников. Внутри есть щетки, чтобы плавно вытягивать и фиксировать кабели, а также защищать разъемы от пыли.

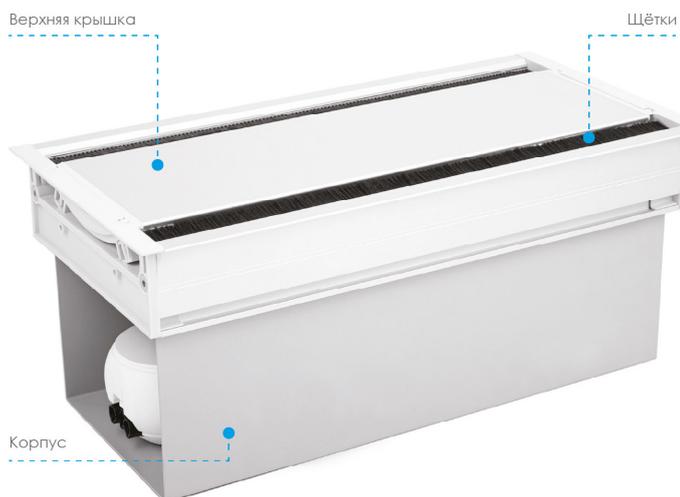

Особенности:

- Сопутствующий розеточный модуль Link, расположенный на нижней стороне корпуса, соответствует стандартам IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2013
- Верхняя крышка доступна в сером, чёрном или белом исполнении.
- Станция доступна в трёх вариантах размера: **MIN**, **MID** и **MAX** в зависимости от выбранной конфигурации.

Доступные цвета:



Верхняя крышка






Внутренние модули **LINK**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Станция Conference с внутренним розеточным модулем **LINK** (1 или 2 блока).


MIN 247 мм / MID 347 мм / MAX 447 мм

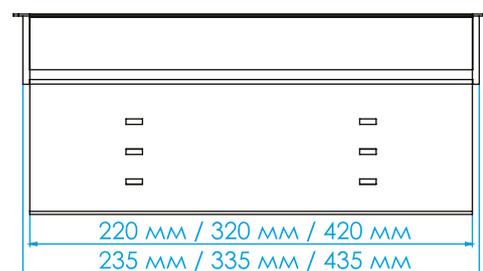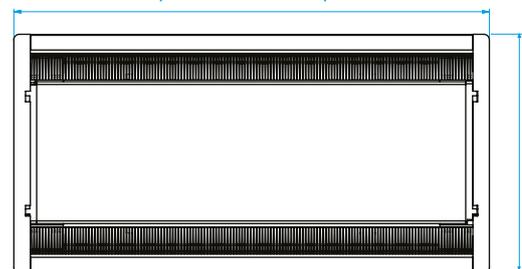


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Шаг 1


Выберите размер и цвет корпуса MIN/MID/MAX



MIN



MID




MAX




Шаг 2

Выберите количество и цвет [LINK](#)


- до 2 слотов для станции MIN



- до 4 слотов для станции MID



- до 6 слотов для станции MAX



Шаг 3

Выберите количество, и цвет разеток и разъемов IMP



SCHUKO



DATA



TYPE-C



CHARGE
(35W-65W)



USB



HDMI



AUDIO





VGA




Шаг 4

Выберите длину и цвет кабеля

MLFXMB - Кабель питания, GST18i3 (розетка) – SCHUKO (вилка), X м, где X = от 1 до 9 метров




Соединительный кабель 3-полюсный разъем к вилке Schuko.



T Distribution

Разветвитель с разъема GST18i3 (вилка) на два разъема GST18i3 (розетки), Т-образный




EPN1114

Кабельный разъем GST18i3 (розетка) с винтовым зажимом, сечение 0,75–2,5 мм



EPN1104

Кабельный разъем GST18i3 (вилка) с винтовым зажимом, сечение 0,75–2,5 мм





CONFERENCE MIN

- K44MIN/2 (W)**
Комплект розеточной станции серии Conference MIN с лючком, 2 розетки и 2 слота для IMP, кабель питания 2м, белый
- K44MIN/2 (S)**
Комплект розеточной станции серии Conference MIN с лючком, 2 розетки и 2 слота для IMP, кабель питания 2м, серый
- K44MIN/2 (B)**
Комплект розеточной станции серии Conference MIN с лючком, 2 розетки и 2 слота для IMP, кабель питания 2м, черный

CONFERENCE MID

- K46MID/2 (W)**
Комплект розеточной станции серии Conference MID с лючком, 3 розетки, 1xUSB-A, 1xUSB-C и 4 слота для IMP, кабель питания 2м, белый
- K46MID/2 (S)**
Комплект розеточной станции серии Conference MID с лючком, 3 розетки, 1xUSB-A, 1xUSB-C и 4 слота для IMP, кабель питания 2м, серый
- K46MID/2 (B)**
Комплект розеточной станции серии Conference MID с лючком, 3 розетки, 1xUSB-A, 1xUSB-C и 4 слота для IMP, кабель питания 2м, черный



CONFERENCE MAX

- K46MAX/2 (S)**
Комплект розеточной станции серии Conference MAX с лючком, 9 розеток, 1xUSB-A, 1xUSB-C и 2 слота для IMP, кабель питания 2м, белый
- K46MAX/2 (S)**
Комплект розеточной станции серии Conference MAX с лючком, 9 розеток, 1xUSB-A, 1xUSB-C и 2 слота для IMP, кабель питания 2м, серый
- K46MAX/2 (B)**
Комплект розеточной станции серии Conference MAX с лючком, 9 розеток, 1xUSB-A, 1xUSB-C и 2 слота для IMP, кабель питания 2м, черный

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫБРАТЬ!



SCHUKO



DATA



TYPE-C



CHARGE
(35W-65W)



USB



HDMI



AUDIO



VGA

SNK-S



127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, дом 10, стр. 1



+7 (495) 797 97 78



partners@snk-s.ru



www.snk-s.ru