




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

**SP 225 FRLS
0075NPI**

**AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER
2 x 2,50 mm²**

Aplicaciones / Application



Cable coaxial balanceado para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios.

Audio-Loudspeaker-Twisted coaxial cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations.

Construcción / Construction

1.Cada par/Each pair (1 pares/1 pairs):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor


Cu
48x 0,25 mm Ø (AWG 14)
Section 2,50 mm²
UNE 21-011

1.1.2 Aislante / Insulation

Ø 3,10 mm
FRLS (NPI) IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 (test for vertical flame spread)

2.Cubierta Externa / General Jacket

Ø 8,30 mm
FRLS (NPI) IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 (test for vertical flame spread)

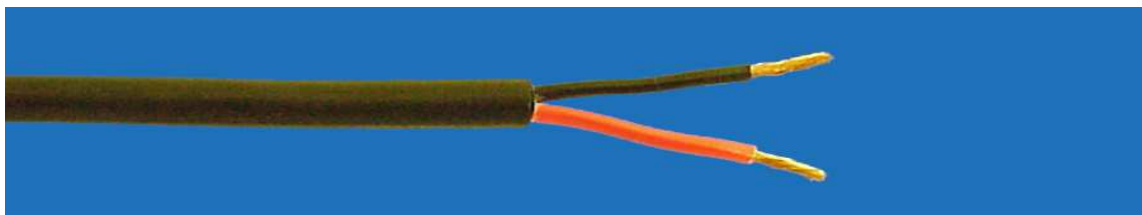

- Colors: Black
- Peso/Weight: 112 Kg/Km

REVISION DATE: 18-10-2004



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



SP 225 FRLS 0075NPI

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER 2 x 2,50 mm²

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	Ω /Km	6,88035
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	194,143
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	Ω /Km	6,2263
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	μ H/m	0,432279
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	313,433	-0,91
	971,642	-4,85
	1643,284	-6,46
	2113,433	-7,44
	2314,925	-7,92
	2650,746	-8,74
	2852,239	-9,22
	2986,567	-9,53

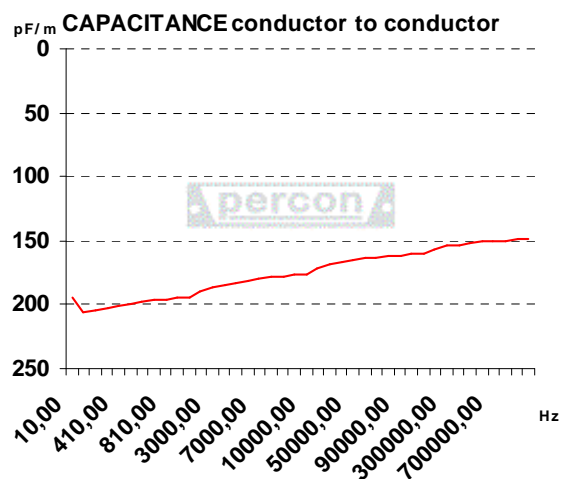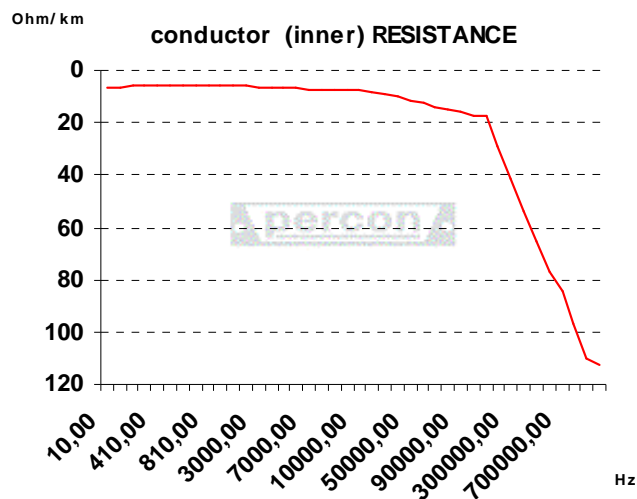

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice






VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

SP 225 FRLS
0075NPI

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER
2 x 2,50 mm²

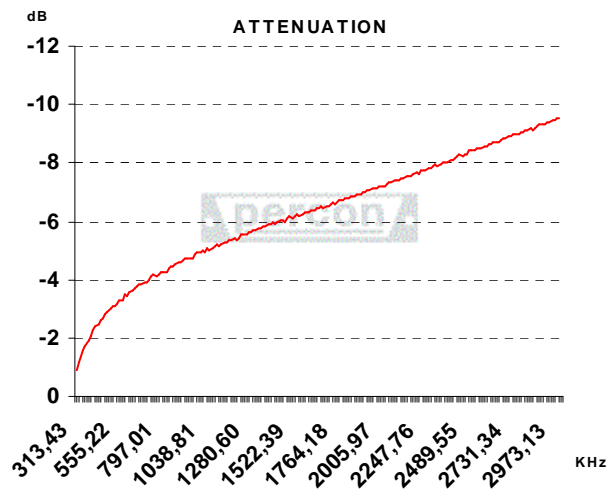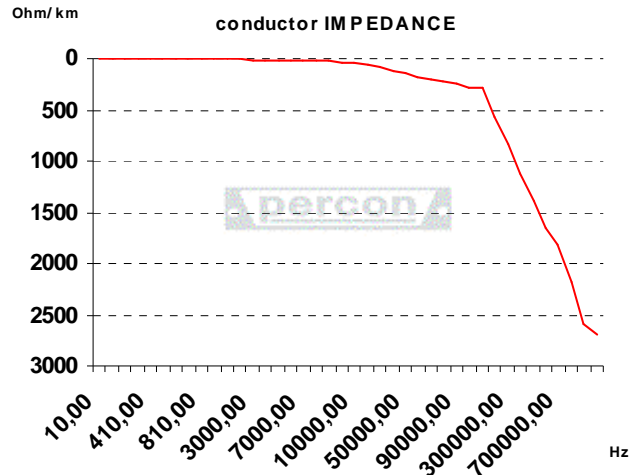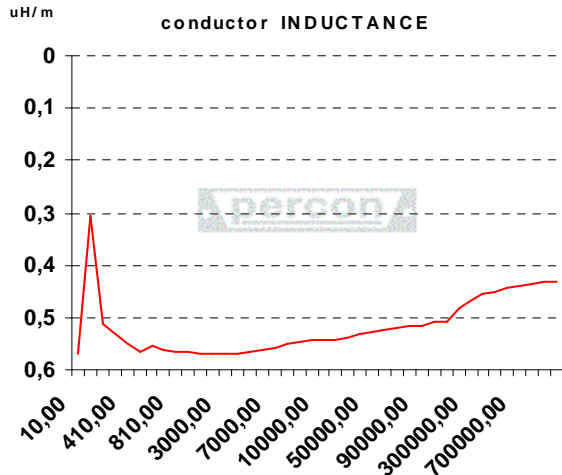

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice